

Energie und Daten griffbereit –
mit der Deskbox von OBO

OBO
BETTERMANN



THINK CONNECTED.

Perfekter Anschluss an die Energie- und Dateninfrastruktur



Die Deskbox von OBO macht es Ihnen leicht

Hochwertiges Material, schlankes Design und variable Installationsmöglichkeiten: Die neue Generation von OBO Deskboxen überzeugt sowohl in den Standard- als auch in den Sonderausführungen durch Optik und Vielseitigkeit. Die Box aus hochwertigem Aluminium lässt sich frei am Arbeitsplatz positionieren und bietet so eine Vielzahl von Gestaltungsmöglichkeiten.



Vorkonfektionierte Ausführungen



Deskbox, frei aufstellbar am Arbeitsplatz



**Deskbox ohne Befestigungsmaterial,
kombinierbar mit den unterschiedlichen Befestigungsarten**



Deskbox für die Montage an der Tischkante





OBO bietet mehrere vorkonfektionierte und anschlussfertige Ausführungen der Deskbox für die Standardanforderungen am Arbeitsplatz – inklusive Netzanschlusskabel.



Deskboxen individuell konfigurieren

Bestückung mit Energietechnik auswählen




Befestigungsart und Zubehör auswählen



Bestückung mit Datentechnik, Schalt- und Anschlusslösungen auswählen



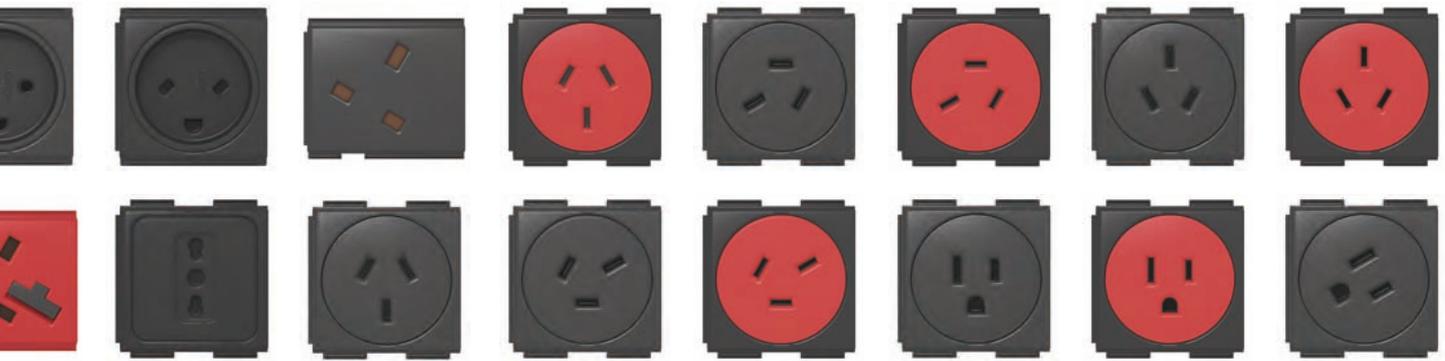

Alternativ wird das Strangprofil ganz nach Kundenwunsch bestückt, wobei eine umfangreiche Auswahl an Installationsgeräten und Zubehör erhältlich ist. Diese reicht von länderspezifischen Steckdosen über Datentechnik- und Schutz-Module bis hin zu Multimedia-Anschlüssen. Die individuelle Deskbox wird dann als anschlussfertige und geprüfte Einheit mit Netzanschlusskabel geliefert.

Bitte beachten Sie, daß die Komponenten zur Bestückung nicht einzeln bestellt werden können. Das Formular zur Konfiguration finden Sie unter www.obo.de



Anschlussfertige Deskbox



Deskbox mit 3 Steckdosen

Typ	Ausführung	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
DB-5A3 D3S	Gehäuse silberfarben eloxiert	1	66,000	6116 93 0

Alu Aluminium **EL** eloxiert **D** €/St.

Anschlussfertige Deskbox mit Anschlusskabel, Kabelausschuss an der linken Gehäuseabdeckung, frei aufstellbar.

Bestückung:

- drei Schutzkontakt-Steckdosen mit 0°-Steckrichtung, inkl. 3,0 m Netzkabel mit Winkelstecker CEE 7/7.



Typ	Ausführung	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
DB-1B3 D3S	Gehäuse silberfarben eloxiert	1	102,000	6116 93 6

Alu Aluminium **EL** eloxiert **D** €/St.

Anschlussfertige Deskbox mit Anschlusskabel, Kabelausschuss von links unten aus dem Profil, mit einer Befestigungszwinde für Tischplattenstärken von 8 bis 40 mm.

Bestückung:

- drei Schutzkontakt-Steckdosen in 0°-Steckrichtung, inkl. 3,0 m Netzkabel mit Winkelstecker CEE 7/7.





Typ	Ausführung	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
DB-0B3 D3S	Gehäuse silberfarben eloxiert	1	66,000	6116 93 9

Alu Aluminium **EL** eloxiert **D** €/St.

Anschlussfertige Deskbox mit Anschlusskabel, Kabelausschuss von links unten aus dem Profil, ohne Befestigungsmaterial, kombinierbar mit den im Zubehör aufgeführten Befestigungslösungen.

Bestückung:

- drei Schutzkontakt-Steckdosen in 0°-Steckrichtung, inkl. 3,0 m Netzkabel mit Winkelstecker CEE 7/7.

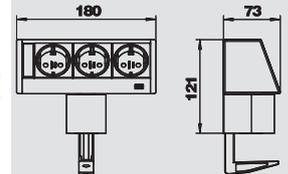

Deskbox mit 3 Steckdosen und Datentechnik-Anschluss

Typ	Ausführung	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
DB-5A3 D3S2K	Gehäuse silberfarben eloxiert	1	86,000	6116 93 3

Alu Aluminium **EL** eloxiert **D** €/St.

Anschlussfertige Deskbox mit Anschlusskabel, Kabelausschuss an der linken Gehäuseabdeckung, frei aufstellbar.

Bestückung:

- drei Schutzkontakt-Steckdosen mit 0°-Steckrichtung, inkl. 3,0 m Netzkabel mit Winkelstecker CEE 7/7.

- zwei Datentechnik-Kupplungen RJ45 auf RJ45, 1:1 verschaltet, Kat.6 geschirmt.



Typ	Ausführung	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
DB-1B3 D3S2K	Gehäuse silberfarben eloxiert	1	122,000	6116 94 2

Alu Aluminium **EL** eloxiert **D** €/St.

Anschlussfertige Deskbox mit Anschlusskabel, Kabelausschuss von links unten aus dem Profil, mit zwei Befestigungszwingen für Tischplattenstärken von 8 bis 40 mm.

Bestückung:

- drei Schutzkontakt-Steckdosen in 0°-Steckrichtung, inkl. 3,0 m Netzkabel mit Winkelstecker CEE 7/7.

- zwei Datentechnik-Kupplungen RJ45 auf RJ45, 1:1 verschaltet, Kat.6 geschirmt.



Typ	Ausführung	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
DB-0B3 D3S2K	Gehäuse silberfarben eloxiert	1	85,700	6116 94 5



Alu Aluminium **EL** eloxiert **D** €/St.


Anschlussfertige Deskbox mit Anschlusskabel, Kabelausschuss von links unten aus dem Profil, ohne Befestigungsmaterial, kombinierbar mit den im Zubehör aufgeführten Befestigungslösungen.

Bestückung:

- drei Schutzkontakt-Steckdosen in 0°-Steckrichtung, inkl. 3,0 m Netzkabel mit Winkelstecker CEE 7/7.

- zwei Datentechnik-Kupplungen RJ45 auf RJ45, 1:1 verschaltet, Kat.6 geschirmt.

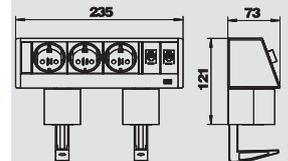

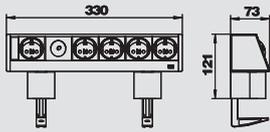

Deskbox mit 1+4 Steckdosen geschaltet


Typ	Ausführung	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
		Stück	kg/100 St.	
DB-1B3 D1.4S	Gehäuse silberfarben eloxiert	1	157,000	6116 94 8

Alu Aluminium **EL** eloxiert **D** €/St.

Anschlussfertige Deskbox mit Anschlusskabel, Kabelaussch von links unten aus dem Profil, mit zwei Befestigungszwingen für Tischplattenstärken von 8 bis 40 mm.

Bestückung:

- fünf Schutzkontakt-Steckdosen in 0°-Steckrichtung, davon 1 Steckdose für Dauerstrom und vier Steckdosen schaltbar über einen Ausschalter (blau beleuchtet), inkl. 3,0 m Netzkabel mit Winkelstecker CEE 7/7.




Typ	Ausführung	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
		Stück	kg/100 St.	
DB-0B3 D1.4S	Gehäuse silberfarben eloxiert	1	120,000	6116 95 1

Alu Aluminium **EL** eloxiert **D** €/St.

Anschlussfertige Deskbox mit Anschlusskabel, Kabelaussch von links unten aus dem Profil, ohne Befestigungsmaterial, kombinierbar mit den im Zubehör aufgeführten Befestigungslösungen.

Bestückung:

- fünf Schutzkontakt-Steckdosen in 0°-Steckrichtung, davon 1 Steckdose für Dauerstrom und vier Steckdosen schaltbar über einen Ausschalter (blau beleuchtet), inkl. 3,0 m Netzkabel mit Winkelstecker CEE 7/7.

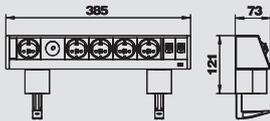

Deskbox mit 1+4 Steckdosen geschaltet und Datentechnik-Anschluss

Typ	Ausführung	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
		Stück	kg/100 St.	
DB-1B3 D1.4S2K	Gehäuse silberfarben eloxiert	1	177,000	6116 95 4

Alu Aluminium **EL** eloxiert **D** €/St.

Anschlussfertige Deskbox mit Anschlusskabel, Kabelaussch von links unten aus dem Profil, mit zwei Befestigungszwingen für Tischplattenstärken von 8 bis 40 mm.

Bestückung:

- fünf Schutzkontakt-Steckdosen in 0°-Steckrichtung, davon 1 Steckdose für Dauerstrom und vier Steckdosen schaltbar über einen Ausschalter (blau beleuchtet), inkl. 3,0 m Netzkabel mit Winkelstecker CEE 7/7.

- zwei Datentechnik-Kupplungen RJ45 auf RJ45, 1:1 verschaltet, Kat.6 geschirmt.



Typ	Ausführung	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
		Stück	kg/100 St.	
DB-0B3 D1.4S2K	Gehäuse silberfarben eloxiert	1	140,000	6116 95 7


Alu Aluminium **EL** eloxiert **D** €/St.

Anschlussfertige Deskbox mit Anschlusskabel, Kabelaussch von links unten aus dem Profil, ohne Befestigungsmaterial, kombinierbar mit den im Zubehör aufgeführten Befestigungslösungen.

Bestückung:

- fünf Schutzkontakt-Steckdosen in 0°-Steckrichtung, davon 1 Steckdose für Dauerstrom und vier Steckdosen schaltbar über einen Ausschalter (blau beleuchtet), inkl. 3,0 m Netzkabel mit Winkelstecker CEE 7/7.

- zwei Datentechnik-Kupplungen RJ45 auf RJ45, 1:1 verschaltet, Kat.6 geschirmt.

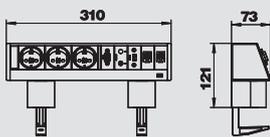

Deskbox mit 3 Steckdosen, Datentechnik- und Multimedia-Anschluss

Typ	Ausführung	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
		Stück	kg/100 St.	
DB-M1B3 D3S2K	Gehäuse silberfarben eloxiert	1	186,000	6116 96 0

Alu Aluminium **EL** eloxiert **D** €/St.

Anschlussfertige Deskbox mit Anschlusskabel und Kabelaussch von links unten aus dem Profil (Energieversorgung) und rechts unten aus dem Profil (Multimedia), mit zwei Befestigungszwingen für Tischplattenstärken von 8 bis 40 mm.

Bestückung:

- drei Schutzkontakt-Steckdosen in 0°-Steckrichtung, inkl. 3,0 m Netzkabel mit Winkelstecker CEE 7/7.

- eine VGA 15-pol. HDD Buchse, inkl. 3,0 m Anschlusskabel mit Stecker.

- eine Audio Klinken Buchse 3,5 mm, inkl. 3,0 m Anschlusskabel mit Stecker.

- eine USB 2.0, Typ A Buchse, inkl. 3,0 m Anschlusskabel mit Stecker Typ A.

- zwei Datentechnik-Kupplungen RJ45 auf RJ45, 1:1 verschaltet, Kat.6 geschirmt.

Anschlussfertige Deskbox




Deskbox mit 3 Steckdosen, Datentechnik- und Multimedia-Anschluss

Typ	Ausführung	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
		Stück	kg/100 St.	
DB-M0B3 D3S2K	Gehäuse silberfarben eloxiert	1	150,000	6116 96 3
Alu	Aluminium EL eloxiert			D €/St.

Anschlussfertige Deskbox mit Anschlusskabel und Kabelauslass von links unten aus dem Profil (Energieversorgung) und rechts unten aus dem Profil (Multimedia), ohne Befestigungsmaterial, kombinierbar mit den im Zubehör aufgeführten Befestigungslösungen.

Bestückung:

- drei Schutzkontakt-Steckdosen in 0°-Steckrichtung, inkl. 3,0 m Netzkabel mit Winkelstecker CEE 7/7.
- eine VGA 15-pol. HDD Buchse, inkl. 3,0 m Anschlusskabel mit Stecker.
- eine Audio Klinken Buchse 3,5 mm, inkl. 3,0 m Anschlusskabel mit Stecker.
- eine USB 2.0, Typ A Buchse, inkl. 3,0 m Anschlusskabel mit Stecker Typ A.
- zwei Datentechnik-Kupplungen RJ45 auf RJ45, 1:1 verschaltet, Kat.6 geschirmt.




Befestigungszwinge

Typ	Farbe	Ausführung	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
			Stück	kg/100 St.	
DBZ-BZ40	schwarz	Spannbereich 8 bis 40 mm	1	18,000	6116 97 6
DBZ-BZ75	schwarz	Spannbereich 40 bis 75 mm	1	20,000	6116 97 9
					D €/St.

Befestigungszwinge für die Deskboxmontage an der Tischkante.

Hinweis: Ab einer Gehäusebreite von 200mm werden zwei Befestigungszwingen für die Montage einer Deskbox benötigt.




Edelstahl-Befestigungsfuß

Typ	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
	Stück	kg/100 St.	
DBZ-BFE	1	34,000	6116 98 2
			D €/St.

Befestigungsfuß aus Edelstahl für eine feste Montage der Deskbox auf einer Tischplatte. Die Montage erfolgt über eine Bohrung (Ø16 mm) in der Tischplatte.


Hinweis: Einsetzbar in Tischplatten bis maximal 50 mm Stärke.



Befestigungs-Set zur Tischmontage

Typ	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
	Stück	kg/100 St.	
DBZ-BST	1	2,300	6116 98 5
			D €/St.

Befestigungs-Set für eine feste Montage der Deskbox auf der Tischplatte. Die Montage erfolgt über eine Bohrung (Ø10 mm) in der Tischplatte.




Flexkanalhalter

Typ	Farbe	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
		Stück	kg/100 St.	
DBZ-FLKB	schwarz	1	1,100	6116 99 1
				D €/St.

Flexkanalhalter zur sicheren Anbindung eines Flexkanals an die Deskbox.

Hinweis: Nur verwendbar für die Montage mit Befestigungszwingen an der Tischkante.

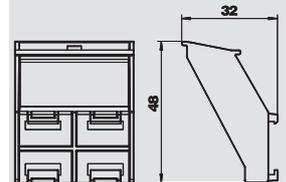



Flexkanal


Typ	Länge mm	Farbe	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
			m	kg/100 m	
FLK-2K CRW	1000	cremeweiß	1	28,760	6154 92 0
FLK-2K LGR	1000	lichtgrau	1	28,760	6154 92 2
FLK-2K BL	1000	ultramarinblau	1	28,760	6154 92 4
FLK-2K SWGR	1000	schwarzgrau	1	28,760	6154 93 0



D €/m

Der Flexkanal führt Kabel geordnet und geschützt zum Schreibtisch. Er verbindet die Deskbox mit dem Brüstungskanal oder der Bodenanschlussbox. Ausgezogen ist der Flexkanal 1000 mm lang, 60 mm breit und 20 mm hoch.

Der Kanal besteht aus 2 Kammern, Kapazität pro Kammer:
2 Kabel mit 8,5 mm Durchmesser oder 3 Kabel mit 7,5 mm Durchmesser oder 4 Kabel mit 7,0 mm Durchmesser oder 5 Kabel mit 6,0 mm Durchmesser




Halter mit Zugentlastung für Flexkanal

Typ	Farbe	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
		Stück	kg/100 St.	
FLK-HL ZL	anthrazitgrau	1	1,030	6154 96 1



D €/St.

Der Halter verfügt über 2 integrierte Zugentlastungen und kann angeschraubt werden. Ein Flexkanal kann direkt auf den Halter montiert werden.




Befestigungsbügel für Flexkanal

Typ	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
	Stück	kg/100 St.	
FLK-BEF	1	0,146	6154 96 8

Alu Aluminium

D €/St.

Der Flexkanal wird am Befestigungsbügel eingehängt. Die Befestigung des Halters erfolgt über eine Senkkopfschraubung.

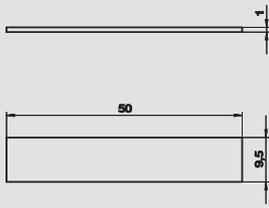


Klebestreifen für Flexkanal

Typ	Länge mm	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
		Stück	kg/100 St.	
FLK-KL	50	1	0,100	6154 97 1

D €/St.

Klebestreifen zur Befestigung des Flexkanals.




Bodenschiene für Flexkanal

Typ	Länge mm	Farbe	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
			Stück	kg/100 St.	
FLK-BS1	1000	anthrazitgrau	1	24,800	6154 98 0
FLK-BS2	2000	anthrazitgrau	1	49,500	6154 98 3

D €/St.

Der Flexkanal wird direkt in die Bodenschiene eingedrückt. Die beidseitige Rampe vermindert die Stolpergefahr.

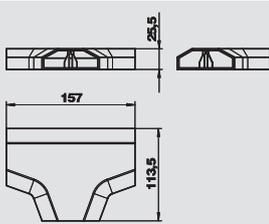

T-Abzweiger für Flexkanal

Typ	Farbe	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
		Stück	kg/100 St.	
FLK-TAZ	anthrazitgrau	1	8,680	6154 96 5

D €/St.

T-Abzweiger für die Einspeisung der Arbeitsplätze mit dem Flexkanal.



Flexkanal und Zubehör




Bodenauslass rund für Flexkanal

Typ	Farbe	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
		Stück	kg/100 St.	
BAL-FLK R	anthrazitgrau	1	7,700	6154 99 0

D €/St.

Bodenauslass für die Montage in Doppelboden, der Flexkanal kann direkt am Bodenauslass angeschlossen werden.

Bohrdurchmesser: 95 mm

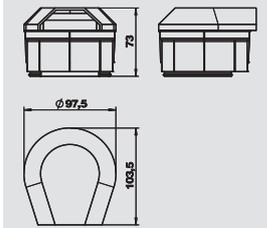


Bodenauslass eckig mit Lamelle für Flexkanal

Typ	Farbe	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
		Stück	kg/100 St.	
BAL-L	anthrazitgrau	1	7,000	6154 99 4

D €/St.

Bodenauslass für die Montage in Doppelboden, der Flexkanal kann direkt am Bodenauslass angeschlossen werden.

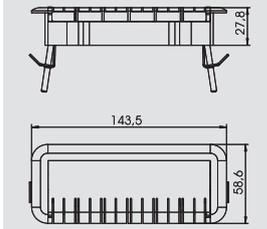


Bodenauslass eckig für Flexkanal

Typ	Farbe	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
		Stück	kg/100 St.	
BAL-FLK E	anthrazitgrau	1	7,200	6154 99 2

D €/St.

Bodenauslass für die Montage in Doppelboden, der Flexkanal kann direkt am Bodenauslass angeschlossen werden.

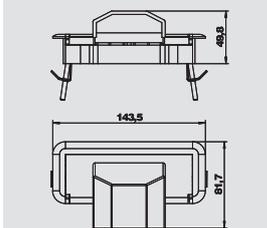


Bodenauslass mit T-Abzweiger für Flexkanal

Typ	Farbe	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
		Stück	kg/100 St.	
BAL-FLK TAZ	anthrazitgrau	1	12,600	6154 97 5

D €/St.

Bodenauslass für die Montage in Doppelböden, der Flexkanal kann direkt am Bodenauslass angeschlossen werden, komplett mit T-Abzweiger.

Bohrdurchmesser: 95 mm

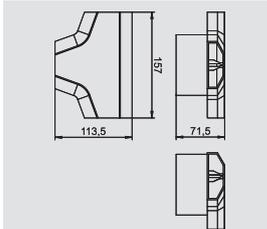

Befestigungswinkel für Flexkanal in Geräteeinsätze GES

Typ	Werkstoff	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
		Stück	kg/100 St.	
FKH GES5	St	1	1,800	7407 86 0

St Stahl **FS** bandverzinkt **U** €/St.


Befestigungswinkel zum Anschluss eines Flexkanals an einen Geräteeinsatz GES mit 5-mm-Bodenbelagausparung.



Typ	Werkstoff	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
		Stück	kg/100 St.	
FKH GES10	St	1	2,000	7407 86 2

St Stahl **FS** bandverzinkt **U** €/St.

Befestigungswinkel zum Anschluss eines Flexkanals an einen Geräteeinsatz GES mit 10-mm-Bodenbelagausparung.

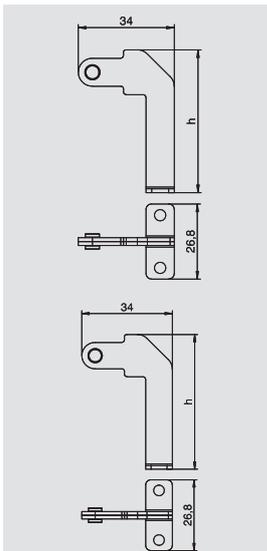


Befestigungswinkel für Flexkanal in Geräteeinsätze GESRM2


Typ	Werkstoff	Verp.	Gewicht	Art.-Nr.
		Stück	kg/100 St.	
FKH GESRM	St	1	1,500	7407 86 4

St Stahl **FS** bandverzinkt **U** €/St.

Befestigungswinkel zum Anschluss eines Flexkanals an den Geräteeinsatz GESRM2.

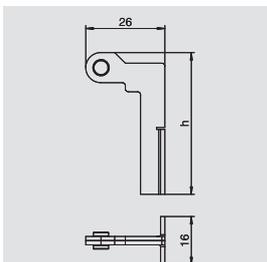

Auswahl länderspezifischer Steckdosen

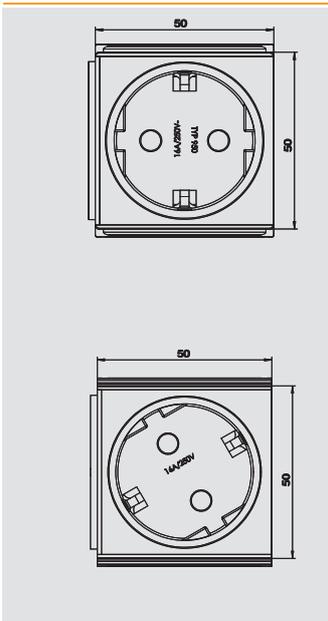

Steckdosen - Schutzkontakt

Typ	Farbe	Art-Nr.
EBG-D0 SW	schwarz	
EBG-D0 RO	rot	
EBG-D0 GN	grün	
EBG-D0 CRW	cremeweiß	
EBG-D0 RW	reinweiß	
EBG-D0 LGR	lichtgrau	


D €/St.

Schutzkontakt-Steckdose, 16A, 0°-Steckrichtung.

Typ	Farbe	Art-Nr.
EBG-D6 SW	schwarz	
EBG-D6 RO	rot	
EBG-D6 GN	grün	
EBG-D6 CRW	cremeweiß	
EBG-D6 RW	reinweiß	
EBG-D6 LGR	lichtgrau	

D €/St.

Schutzkontakt-Steckdose, 16A, 60°-Steckrichtung.

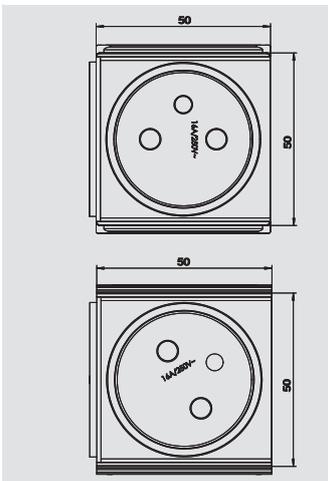

Steckdosen - Erdungsstift

Typ	Farbe	Art-Nr.
EBG-F0 SW	schwarz	
EBG-F0 RO	rot	


D €/St.

Steckdose mit Erdungsstift, 16A, 0°-Steckrichtung, mit Berührungsschutz.

Typ	Farbe	Art-Nr.
EBG-F6 SW	schwarz	
EBG-F6 RO	rot	

D €/St.

Steckdose mit Erdungsstift, 16A, 60°-Steckrichtung, mit Berührungsschutz.

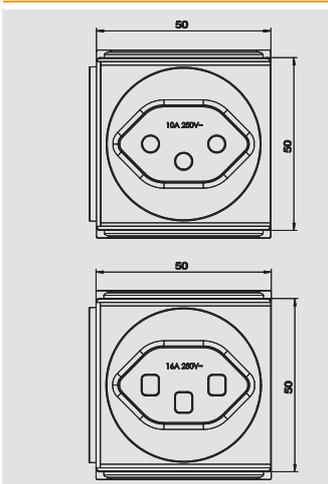

Steckdosen - Schweiz

Typ	Farbe	Art-Nr.
EBG-CH0 10SW	schwarz	
EBG-CH0 10RO	rot	


D €/St.

Steckdose Schweiz, 10A, 0°-Steckrichtung.

Typ	Farbe	Art-Nr.
EBG-CH0 16SW	schwarz	
EBG-CH0 16RO	rot	

D €/St.

Steckdose Schweiz, 16A, 0°-Steckrichtung.

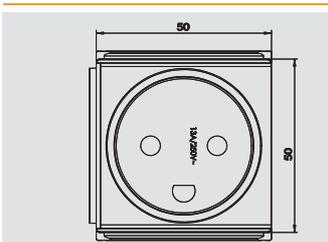

Steckdosen - Dänemark

Typ	Farbe	Art-Nr.
EBG-DK0 SW	schwarz	

D €/St.

Steckdose Dänemark, 13A, 0°-Steckrichtung, mit Berührungsschutz.



Auswahl länderspezifischer Steckdosen




Steckdosen - Dänemark

Typ	Farbe	Art.-Nr.
EBG-DKE0 SW	schwarz	
EBG-DKE0 RO	rot	

D €/St.

Steckdose Dänemark, 13A, 0°-Steckrichtung, mit Berührungsschutz, kodiert für EDV-Stromkreis.




Steckdosen - British Standard

Typ	Farbe	Art.-Nr.
EBG-BS3 SW	schwarz	
EBG-BS3 RO	rot	

D €/St.


Steckdose British Standard, 13A, 30°-Steckrichtung, mit Berührungsschutz.

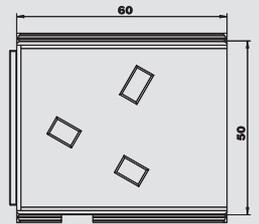

Typ	Farbe	Art.-Nr.
EBG-BSS3 3.15SW	schwarz	
EBG-BSS3 3.15RO	rot	

D €/St.


Steckdose British Standard mit integrierter Sicherung, 3,15A, 30°-Steckrichtung, mit Berührungsschutz.

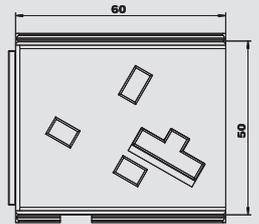

Typ	Farbe	Art.-Nr.
EBG-BSS3 5SW	schwarz	
EBG-BSS3 5RO	rot	

D €/St.

Steckdose British Standard mit integrierter Sicherung, 5A, 30°-Steckrichtung, mit Berührungsschutz.

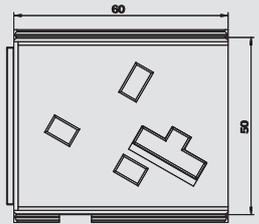


Steckdosen - Italien

Typ	Farbe	Art.-Nr.
EBG-IT0 SW	schwarz	

D €/St.

Steckdose Italien, 10A/16A, 0°-Steckrichtung, mit Berührungsschutz.




Steckdosen - Australien

Typ	Farbe	Art.-Nr.
EBG-AU0 SW	schwarz	
EBG-AU0 RO	rot	

D €/St.


Steckdose Australien, 10A, 0°-Steckrichtung.




Typ	Farbe	Art.-Nr.
EBG-AU6 SW	schwarz	
EBG-AU6 RO	rot	

D €/St.

Steckdose Australien, 10A, 60°-Steckrichtung.



Auswahl länderspezifischer Steckdosen

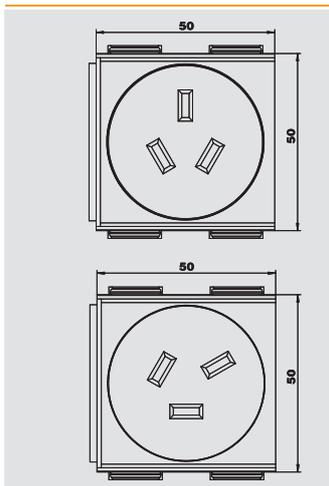

Steckdosen - China

Typ	Farbe	Art.-Nr.
EBG-CN0 SW	schwarz	
EBG-CN0 RO	rot	


D €/St.

Steckdose China, 10A, 0°-Steckrichtung.

Typ	Farbe	Art.-Nr.
EBG-CN6 SW	schwarz	
EBG-CN6 RO	rot	

D €/St.

Steckdose China, 10A, 60°-Steckrichtung.

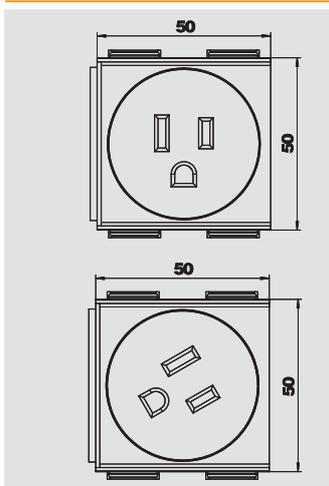

Steckdosen - USA, Kanada

Typ	Farbe	Art.-Nr.
EBG-US0 SW	schwarz	
EBG-US0 RO	rot	

D €/St.

Steckdose USA (NEMA 5-15), 15A, 0°-Steckrichtung.

Typ	Farbe	Art.-Nr.
EBG-US6 SW	schwarz	
EBG-US6 RO	rot	

D €/St.

Steckdose USA (NEMA 5-15), 15A, 60°-Steckrichtung.



Auswahl Datentechnik-Anschlüsse




Datentechnik-Anschlusskupplung

Typ	Farbe	Ausführung	Art-Nr.
EBG-K C6G	schwarz	RJ45 Buchse, Kat.6 geschirmt	

D €/St.

Tragplatte mit einer Datentechnik-Kupplungen RJ45 auf RJ45, 1:1 verschaltet, Kat.6 geschirmt.



Datentechnik-Anschlussmodule RJ45, R&M

Typ	Farbe	Ausführung	Art-Nr.
EBG-RM C5G ST3	schwarz	RJ45 Buchse, Kat.5e geschirmt	
EBG-RM C6 ST3	schwarz	RJ45 Buchse, Kat.6 ungeschirmt	
EBG-RM C6G ST3	schwarz	RJ45 Buchse, Kat.6 geschirmt	


D €/St.

Tragplatte mit einer RJ45 Datentechnik-Buchse (R&M).

Typ: EBG-RM C5G ST3
- Kat.5e geschirmt, inkl. 3,0 m Anschlusskabel mit RJ45 Stecker.

Typ: EBG-RM C6 ST3
- Kat.6 ungeschirmt, inkl. 3,0 m Anschlusskabel mit RJ45 Stecker.

Typ: EBG-RM C6G ST3
- Kat.6 geschirmt, inkl. 3,0 m Anschlusskabel mit RJ45 Stecker.



Datentechnik-Anschlussmodule RJ45, Nexans

Typ	Farbe	Ausführung	Art-Nr.
EBG-N C6 ST3	schwarz	RJ45 Buchse, Kat.6 ungeschirmt	
EBG-N C6G ST3	schwarz	RJ45 Buchse, Kat.6 geschirmt	

D €/St.

Tragplatte mit einer RJ45 Datentechnik-Buchse (Nexans), inkl. Anschlusskabel.

Typ: EBG-N C6 ST3
- Kat.6 ungeschirmt, inkl. 3,0 m Anschlusskabel LANmark6 mit RJ45 Stecker.

Typ: EBG-N C6G ST3
- Kat.6 geschirmt, inkl. 3,0 m Anschlusskabel LANmark6 mit RJ45 Stecker.





Typ	Farbe	Ausführung	Art-Nr.
EBG-N2 C6 ST3	schwarz	RJ45 Buchse, Kat.6 ungeschirmt	
EBG-N2 C6G ST3	schwarz	RJ45 Buchse, Kat.6 geschirmt	

D €/St.

Tragplatte mit zwei RJ45 Datentechnik-Buchsen (Nexans), inkl. Anschlusskabel.

Typ: EBG-N2 C6 ST3
- 2x Kat.6 ungeschirmt, inkl. 3,0 m Anschlusskabel LANmark6 mit RJ45 Stecker.

Typ: EBG-N2 C6G ST3
- 2x Kat.6 geschirmt, inkl. 3,0 m Anschlusskabel LANmark6 mit RJ45 Stecker.



Datentechnik-Anschlussmodule GG45, Nexans


Typ	Farbe	Ausführung	Art-Nr.
EBG-N C7 ST3	schwarz	GG45 Buchse, Kat.7 geschirmt	
EBG-N C7A ST3	schwarz	GG45 Buchse, Kat.7A geschirmt	


D €/St.

Tragplatte mit zwei GG45 Datentechnik-Buchse (Nexans), inkl. Anschlusskabel.

Typ: EBG-N C7 ST3
- Kat.7 geschirmt, inkl. 3,0 m Anschlusskabel LANmark7 mit GG45 Stecker.

Typ: EBG-N2 C7A ST3
- Kat.7A geschirmt, inkl. 3,0 m Anschlusskabel LANmark7A mit GG45 Stecker.



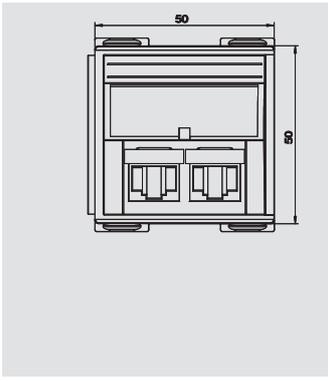

Datentechnik-Anschlussmodule GG45, Nexans

Typ	Farbe	Ausführung	Art-Nr.
EBG-N2 C7 ST3	schwarz	GG45 Buchse, Kat.7 geschirmt	
EBG-N2 C7A ST3	schwarz	GG45 Buchse, Kat.7A geschirmt	

D €/St.


Tragplatte mit zwei GG45 Datentechnik-Buchse (Nexans), inkl. Anschlusskabel.

Typ: EBG-N2 C7 ST3

- 2x Kat.7 geschirmt, inkl. 3,0 m Anschlusskabel LANmark7 mit GG45 Stecker.

Typ: EBG-N2 C7A ST3

- 2x Kat.7A geschirmt, inkl. 3,0 m Anschlusskabel LANmark7A mit GG45 Stecker.

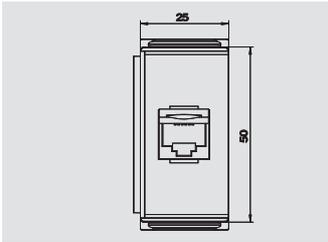

Telefon-Anschlussmodul RJ11

Typ	Farbe	Ausführung	Art-Nr.
EBG-RJ11 ST3	schwarz	RJ11 Buchse, ungeschirmt	

D €/St.

Tragplatte mit einer RJ11 Telefon-Buchse, inkl. 3,0 m Anschlusskabel mit RJ45 Stecker.



Auswahl Multimedia-Anschlüsse



VGA Anschluss


Typ	Farbe	Ausführung	Art-Nr.
EBG-VGA ST3	schwarz	mit 3,0 m Kabel und Stecker	
EBG-VGA 5BNC3	schwarz	mit 3,0 m Kabel und 5x BNC Stecker	
EBG-VGA LA	schwarz	ohne Kabel, mit Lötanschluss	

D €/St.

Tragplatte mit einer VGA 15-polig HDD Buchse, mit Schraubverschluss.

Typ: EBG-VGA ST3
- 3,0 m Anschlusskabel mit VGA 15-polig HDD Stecker.

Typ: EBG-VGA 5BNC3
- 3,0 m Anschlusskabel mit 5 x BNC (RGB HV) Stecker.



DVI Anschluss

Typ	Farbe	Ausführung	Art-Nr.
EBG-DVI-A ST3	schwarz	mit 3,0 m Kabel und Stecker	
EBG-DVI-A LA	schwarz	ohne Kabel, mit Lötanschluss	

D €/St.

Tragplatte mit einer DVI Buchse für analogen DVI-A Anschluss 9 + 5-polig.

Typ: EBG-DVI-A ST3
- 3,0m Anschlussleitung mit DVI-A Stecker, 9+5 Kontakte.





Typ	Farbe	Ausführung	Art-Nr.
EBG-DVI-D ST3	schwarz	mit 3,0 m Kabel und Stecker	
EBG-DVI-D LA	schwarz	ohne Kabel, mit Lötanschluss	

D €/St.

Tragplatte mit einer DVI Buchse für digitalen DVI-D Anschluss 18-polig (Single-Link).

Typ: EBG-DVI-D ST3
- 3,0 m Anschlussleitung mit DVI-D Stecker, 18+1 Kontakte.



HDMI Anschluss


Typ	Farbe	Ausführung	Art-Nr.
EBG-HDMI ST3	schwarz	mit 3,0 m Kabel und Stecker	
EBG-HDMI BT0.2	schwarz	mit 0,2 m Kabel und Buchse	

D €/St.

Tragplatte mit einer HDMI Buchse für einen HDMI 1.3 Anschluss.

Typ: EBG-HDMI ST3
- 3,0 m Anschlusskabel mit HDMI Stecker, für Übertragungslängen bis ca.25 m.

Typ: EBG-HDMI BT0.2
- 0,2 m Anschlusskabel mit HDMI Buchse, zum Verbinden von HDMI Anschluss-Kabel, für Übertragungslängen bis ca.25 m.




Video Anschluss




Typ	Farbe	Ausführung	Art-Nr.
EBG-VHS SVHS ST3	schwarz	mit je 3,0 m Kabel und Stecker	
EBG-VHS SVHS LA	schwarz	ohne Kabel, mit Lötanschluss	

D €/St.

Tragplatte mit einer 4-poligen Mini-DIN Buchse für S-Video Anschluss (S-VHS) und einer Cinch Buchse (RCA) für Composite Video Anschluss (VHS).

Typ: EBG-VHS SVHS ST3
- Composite Video: 3,0 m Anschlusskabel mit Cinch Stecker.
- S-Video: 3,0 m Anschlusskabel mit 4-poligen Mini-DIN Stecker.





Video Anschluss

Typ	Farbe	Ausführung	Art-Nr.
EBG-VHS ST3	schwarz	mit 3,0 m Kabel und Stecker	
EBG-VHS LA	schwarz	ohne Kabel, mit Lötanschluss	

D €/St.

Tragplatte mit einer Cinch Buchse (RCA) für Composite Video Anschluss (VHS).

Typ: EBG-VHS ST3
- 3,0 m Anschlusskabel mit Cinch Stecker.

Typ	Farbe	Ausführung	Art-Nr.
EBG-SVHS ST3	schwarz	mit 3,0 m Kabel und Stecker	
EBG-SVHS LA	schwarz	ohne Kabel, mit Lötanschluss	

D €/St.

Tragplatte mit einer 4-poligen Mini-DIN Buchse für S-Video Anschluss (S-VHS).




Typ: EBG-SVHS ST3
- 3,0 m Anschlusskabel mit 4-poligen Mini-DIN Stecker.

Typ	Farbe	Ausführung	Art-Nr.
EBG-CV 3RCA ST3	schwarz	mit 3,0 m Kabel und Stecker	
EBG-CV 3RCA LA	schwarz	ohne Kabel, mit Lötanschluss	

D €/St.

Tragplatte mit drei Cinch Buchsen (RCA) für Component Video Anschluss.

Typ: EBG-CV 3RCA ST3
- 3,0 m Anschlusskabel mit 3 x Cinch Steckern (Grün Y, Blau PB, Rot PR).



Audio Anschluss

Typ	Farbe	Ausführung	Art-Nr.
EBG-LR RCA ST3	schwarz	mit 3,0 m Kabel und Stecker	
EBG-LR RCA LA	schwarz	ohne Kabel, mit Lötanschluss	

D €/St.

Tragplatte mit zwei Cinch Buchsen (RCA) für Audio-Eingänge L / R (Stereo).

Typ: EBG-LR RCA ST3
- 3,0 m Anschlusskabel mit Cinch Stecker.

Typ	Farbe	Ausführung	Art-Nr.
EBG-12KL ST3	schwarz	mit je 3,0 m Kabel und Stecker	
EBG-12KL LA	schwarz	ohne Kabel, mit Lötanschluss	

D €/St.

Tragplatte mit zwei Klinken Buchsen 3,5 mm für Audio-Eingänge 1 / 2 (Stereo).

Typ: EBG-12KL ST3
- Zwei 3,0 m Anschlusskabel mit 3,5 mm Klinken Stecker.

Typ	Farbe	Ausführung	Art-Nr.
EBG-1KL ST3	schwarz	mit 3,0 m Kabel und Stecker	
EBG-1KL LA	schwarz	ohne Kabel, mit Lötanschluss	

D €/St.

Tragplatte mit einer Klinken Buchse 3,5 mm für Audio-Eingang 1 (Stereo).

Typ: EBG-1KL ST3
- 3,0 m Anschlusskabel mit 3,5 mm Klinken Stecker.



Auswahl Multimedia-Anschlüsse




Serieller Anschluss

Typ	Farbe	Ausführung	Art.-Nr.
EBG-SER9 BU3	schwarz	mit 3,0 m Kabel und Buchse	
EBG-SER9 LA	schwarz	ohne Kabel, mit Lötanschluss	

D €/St.

Tragplatte mit einem Seriell 9-polig D-Sub Stecker, mit Schraubverschluss.

Typ: EBG-SER9 ST3
- 3,0 m Anschlusskabel mit Seriell 9-polig D-Sub Buchse.




USB Anschluss

Typ	Farbe	Ausführung	Art.-Nr.
EBG-USB2A ST3	schwarz	mit 3,0 m Kabel und Stecker	

D €/St.

Tragplatte mit USB 2.0, Typ A Buchse, zur Verbindung handelsüblicher USB-Geräte, inkl. 3,0 m Anschlusskabel mit USB Stecker Typ A.




Antennen-Anschluss

Typ	Farbe	Ausführung	Art.-Nr.
EBG-TV-R ST2.5	schwarz	mit je 2,5 m Kabel und Stecker / Buchse	

D €/St.

Tragplatte mit TV-Stecker und Radio-Buchse, inkl. Anschlusskabel.

Kabel
- TV: 2,5 m Anschlusskabel mit TV Buchse, Koaxial 75 Ohm, Schirmung >90 dB.
- Radio: 2,5 m Anschlusskabel mit Radio Stecker, Koaxial 75 Ohm, Schirmung >90 dB.



Anschluss-Kombinationen

Typ	Farbe	Ausführung	Art.-Nr.
EBG-VGA 1KL ST3	schwarz	mit je 3,0 m Kabel und Stecker	
EBG-VGA 1KL LA	schwarz	ohne Kabel, mit Lötanschluss	

D €/St.

Tragplatte mit einer VGA 15-polig HDD Buchse, mit Schraubverschluss und einer Klinken Buchse 3,5 mm für Audio-Eingang (Stereo).

Typ: EBG-VGA 1KL ST3
- VGA: 3,0 m Anschlusskabel mit VGA 15-polig HDD Stecker.
- Klinken: 3,0 m Anschlusskabel mit 3,5 mm Klinken Stecker.



Typ	Farbe	Ausführung	Art.-Nr.
EBG-VHS 1KL ST3	schwarz	mit je 3,0 m Kabel und Stecker	
EBG-VHS 1KL LA	schwarz	ohne Kabel, mit Lötanschluss	

D €/St.

Tragplatte mit einer Klinken Buchse 3,5mm für Audio-Eingang (Stereo) und einer Cinch Buchse (RCA) für Composite Video Anschluss (VHS).

Typ: EBG-VHS 1KL ST3
- Klinken: 3,0 m Anschlusskabel mit 3,5 mm Klinken Stecker.
- Composite Video: 3,0 m Anschlusskabel mit Cinch Stecker.







Typ	Farbe	Ausführung	Art.-Nr.
EBG-SVHS RCA ST3	schwarz	mit je 3,0 m Kabel und Stecker	
EBG-SVHS RCA LA	schwarz	ohne Kabel, mit Lötanschluss	

D €/St.

Tragplatte mit einer 4-poligen Mini-DIN Buchse für S-Video Anschluss (S-VHS) und zwei Cinch Buchsen (RCA) für Audio-Eingänge L / R (Stereo).

Typ: EBG-SVHS RCA ST3
- S-Video: 3,0 m Anschlusskabel mit 4-poligen Mini-DIN Stecker.
- Audio: 3,0 m Anschlusskabel mit Cinch Stecker.



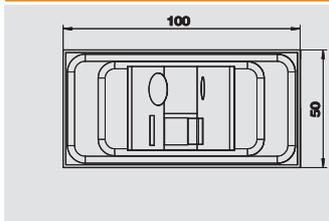


Fehlstromschutzschalter

Typ	Farbe	Ausführung	Art-Nr.
EBG-FIS16	schwarz	Nennstrom 16 A, Empfindlichkeit 10 mA	

D €/St.

Fehlerstromschutzschalter RCCB (FI-Schalter), 2-polig, B-Charakteristik Typ A.

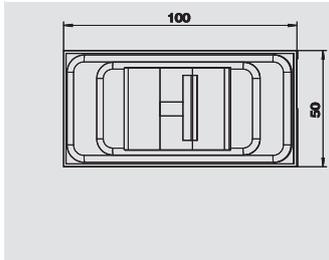


Leitungsschutzschalter

Typ	Farbe	Ausführung	Art-Nr.
EBG-LSS10	schwarz	Nennstrom 10 A	
EBG-LSS13	schwarz	Nennstrom 13 A	
EBG-LSS16	schwarz	Nennstrom 16 A	

D €/St.

Leitungsschutzschalter MCB (LS-Schalter), 2-polig, B-Charakteristik.

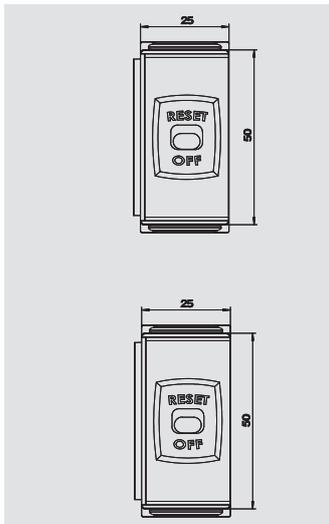

Überlastschalter

Typ	Farbe	Art-Nr.
EBG-ÜLS US0	schwarz	

D €/St.

Überlastschalter, 15 A, 125 V~, 1-polig, als Schiebeschalter, erforderlich ab drei Steckdosen für USA / Kanada.


Hinweis: Nur in Verbindung mit Steckdosen (Typ: Australien) bestellbar.

Typ	Farbe	Art-Nr.
EBG-ÜLS AU0	schwarz	

D €/St.

Überlastschalter, 10 A, 250 V~, 1-polig, als Schiebeschalter, erforderlich ab drei Steckdosen für Australien.

Hinweis: Nur in Verbindung mit Steckdosen (Typ: USA) bestellbar.

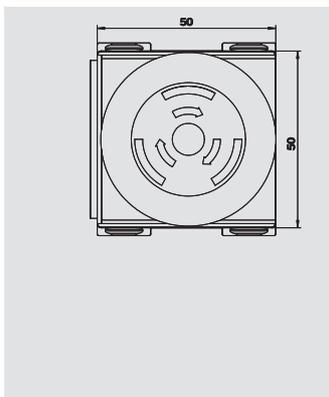

Not-Halt Taster

Typ	Farbe	Ausführung	Art-Nr.
EBG-NHT OST3	schwarz	mit 3,0 m Kabel ohne Stecker	

D €/St.

Not-Halt Taster mit Schutzkragen und Aufdruck (EMERGENCY STOP), überlastsicher EN IEC 60947-5-5, Drehentriegelung im Uhrzeigersinn, inkl. 3,0 m Anschlusskabel ohne Stecker.

Beleuchtung: LED (rot beleuchtet), 12V DC extern
 Kontakte: 2 Öffner
 Schaltfunktion: Rastfunktion
 Schaltsystem: Tastschaltelement
 Stromaufnahme: 9,7 bis 12,4 mA
 Schalleistung: 250 V AC, 5 A



Auswahl Schaltgeräte und Zubehör




Ausschalter, blau beleuchtet

Typ	Farbe	Art-Nr.
EBG-EAS	schwarz	

D €/St.

Ausschalter (blau beleuchtet), 16A, 230 V \tilde .

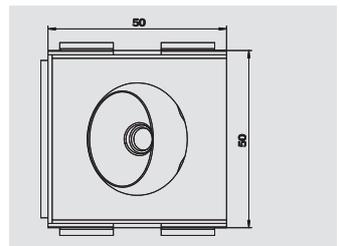


Taster

Typ	Farbe	Ausführung	Art-Nr.
EBG-TA1 OST3	schwarz	mit 3,0 m Kabel ohne Stecker	

D €/St.

Taster 1-fach, als Schließer, 1polig, Schaltleistung max. 42 V AC/DC, 100 mA, inkl. 3,0 m Anschlusskabel ohne Stecker.

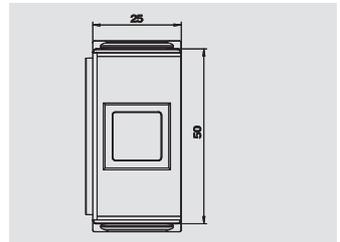


Funkempfänger, EnOcean

Typ	Farbe	Art-Nr.
EBG-FEP 2K	schwarz	

D €/St.

2-Kanal Funkempfänger zum Schalten von Steckdosen bzw. Verbrauchern wie Leuchten, Schaltzustände EIN / AUS mit Schaltzustandsanzeige, Spannung 230 V \tilde , Aktor Schaltleistung max. 16 A, für Funksender aus der EnOcean-Serie.

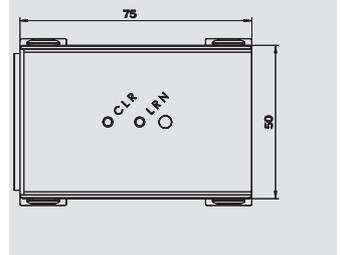


Funksender, EnOcean

Typ	Farbe	Art-Nr.
EBG-FMS 4K	schwarz	

D €/St.


4-Kanal Funksender mit zwei Schaltwippen, zum Steuern von allen EnOcean-Funkempfänger, Reichweite bis zu 30 m.

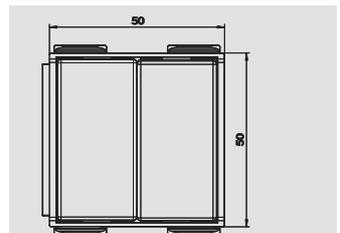

Typ	Farbe	Art-Nr.
EBG-FMS 2K	schwarz	

D €/St.

2-Kanal Funksender mit einer Schaltwippen, zum Steuern von allen EnOcean-Funkempfänger, Reichweite bis zu 30 m.

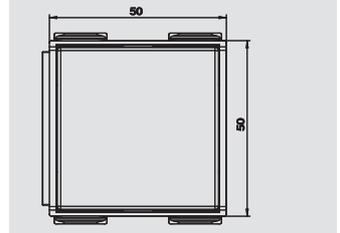



Beschriftungsfeld

Typ	Farbe	Art-Nr.
EBG-BF	schwarz	

D €/St.

Beschriftungsfeld zur individuellen Kennzeichnung der Einbaugeräte.

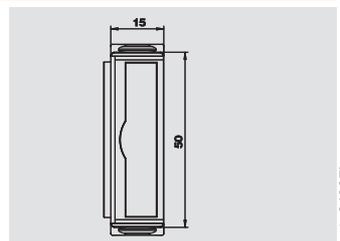

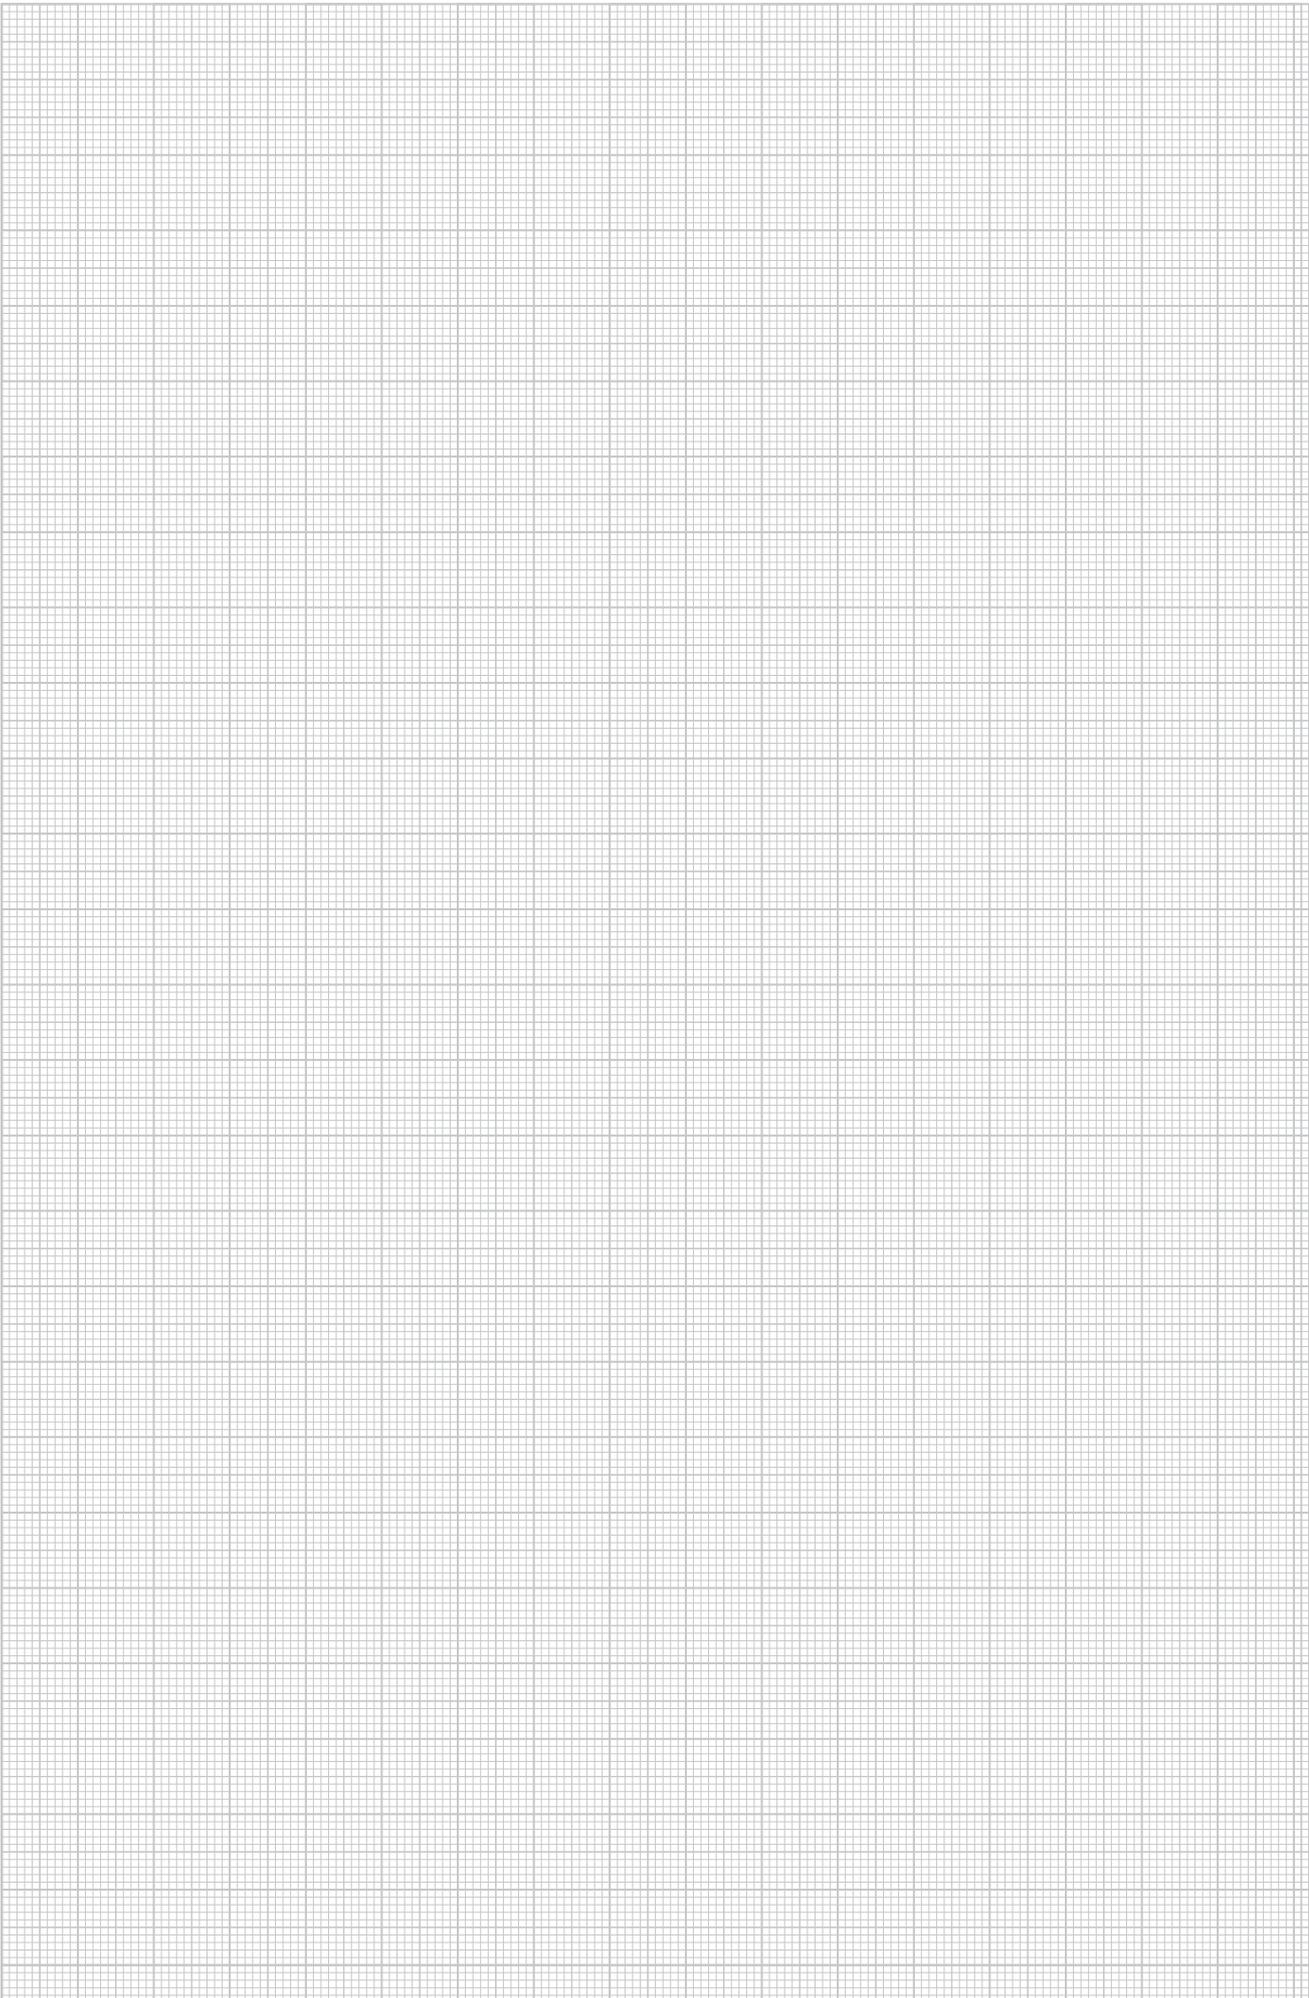

www.obo.de



OBO BETTERMANN GmbH & Co. KG

Postfach 1120
D-58694 Menden

Kundenservice Deutschland

Tel.: 0 23 73/89-15 00
Fax: 0 23 73/89-77 77
E-Mail: info@obo.de

THINK CONNECTED.